


Bestellformular Rundfensterbank

Kundennr.:
 Firma:
 Straße:
 PLZ/Ort:
 Telefon:

Lieferung: Anlieferung Abholung
 Kommission:
 Besteller:
 Datum / Unterschrift

Ausladung (mm)	Farbe*	Stückzahl	Bordstücke B2 angeschweißt (Bitte ankreuzen)		Wasserspeier (Bitte ankreuzen)		Folie (Bitte ankreuzen)	
			ja	nein	ja	nein	ja	nein

Farben	
1) RAL 9016, weiß	2) EV 1, silber eloxiert
3) RAL 7016, anthrazit	4) BC 4, dunkelbraun
5) RAL Standard Sonderton	6) blank

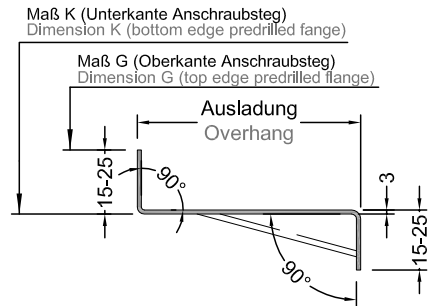


Anschraubsteg- und Tropfnasenhöhe

Achtung: Anschraubsteg- und Tropfnasenhöhe variiert von 15–25 mm:
 Abhängig von Ausladung: Ausladung < 110 mm = AS und TN max. 15 mm hoch machbar
 Abhängig von Durchmesser: Siehe Tabelle

Anschraubsteghöhe: mm
 Tropfnasenhöhe: mm

Durchmesser Maß „K“	
0550-0700 mm	AS und TN max. 15 mm hoch machbar
0701-0800 mm	AS und TN max. 20 mm hoch machbar
0801-3800 mm	AS und TN max. 25 mm hoch machbar

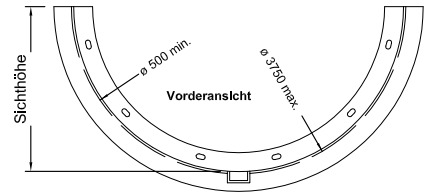

Durchmesserangabe

Es genügt eine Angabe Maß „K“ oder „G“
 Wird ein Bogenabschnitt benötigt, bitte den Ø bei 180° angeben, sowie die Stichhöhe!
 (Der Maßbezugspunkt bei Stichhöhenangabe „K“ bzw. „G“ wie Durchmesserangabe!)

Durchmesser Maß „K“: mm (180° Halbkreis)
 Durchmesser Maß „G“: mm (180° Halbkreis)
 Stichhöhe: mm

