

zipSCREEN F50
Ganzglasecke 90°

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

System

QUADRO 150
Rev. unten

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ROMA Grau ROMA DB703 ROMA Sarotti

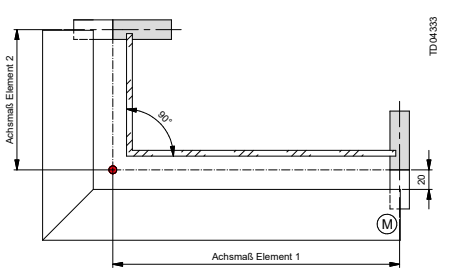
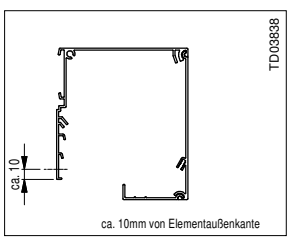
ROMA 9006* (Weißaluminium) ROMA 9007* (Graualuminium) ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

05/2022

Achtung: nur 90° möglich!

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte ²			Sonderausstattung																			
Pos.	Unterkommission	Stück	Achsmaß Element 1 Breite in mm (von innen links)	Achsmaß Element 2 Breite in mm (von innen rechts)	EH Elementhöhe in mm (inkl. Kasten)	Artikelnummer Gewebe (nur Serge und Veozip 5 %)	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	Motor	links			rechts			Aufnahme/ Kabelblende für Hirschmannstecker		Kastenabschlusswinkel innen/außen			Alu Vierkantröhren- Winkel 90° Höhe 60 mm		Abstandrohr 20 mm für Kasten- zusatz- befestigung		Anbin- dung						
							B Motorkürzel bitte eintragen		Einzel-FS	Doppel-FS	FS-Verlängerung (mm)	Einzel-FS	Doppel-FS	FS-Verlängerung (mm)	Halter Decke 90°	300 mm	durchlaufend	Kastenzusatzblende durchlaufend	Winkel-Ausladung in mm	innen	außen	höher in mm	tiefer in mm	ungebohrt	gebohrt	ohne Stufenbohrung	mit Stufenbohrung	steckbar alternativ, mit zwei Bohrungen 6,5 mm		
1.																														
2.																														
3.																														
4.																														

<p>Bezugspunkt für Aufmaß (weitere Hinweise im aktuellen Technikatalog)</p>  <p>Achsmaß Element 2</p> <p>Achsmaß Element 1</p> <p>Aufmaß bei Einsatz Halter Decke 90°</p> <p>TD04333</p> <p>TD04335</p> <p>Elementhöhe EH</p>	<p>Geweeeinbau in die Anlage</p> <p>A</p> <p>Sonnenseite</p> <p>Reißverschlussseite</p> <p>Aufenthaltsbereich</p> <p>Linksroller</p> <p>LR</p> <p>²⁾ Führungsschienen siehe Technikatalog</p>	<p>Motor Kürzel</p> <table border="1"> <tr> <td>ED-BHS</td> <td>Elero-Draht mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>EF-BHS</td> <td>Elero-Funk mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>WT-BHS</td> <td>Somfy-Draht mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>io-BHS</td> <td>Somfy io-Funk mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>SOLIDline</td> <td>Geiger Funkmotor mit Behangschutz</td> </tr> </table> <p>** Bitte Maß eintragen: 0,2 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4,5 m, 9,5 m, (2,5 m Standard)</p>	ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz	WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz	SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz	<p>Kabelaustritt (immer am breiten Element)</p>  <p>ca. 10mm von Elementaußenkante</p> <p>TD03838</p>
			ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz									
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz												
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz												
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz												
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz												

zipSCREEN F50
Ganzglasecke 90°

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

05/2022

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte ²⁾			Sonderausstattung																	
Pos.	Unterkommission	Stück	Achsmaß Element 1 Breite in mm (von innen links)	Achsmaß Element 2 Breite in mm (von innen rechts)	EH Elementhöhe in mm (inkl. Kasten)	A Artikelnummer Gewebe (nur Serge und Veozip 5 %)	B Sonnenseite Gewebe: Obers: Kollektion (1) Unters: Kollektion (2) Motor Motor Kürzel bitte eintragen	links	rechts	Aufnahme/ Kabelblende für Hirsch- mannstecker		Kastenabschlusswinkel innen/außen				Alu Vierkantröh- r-Winkel 90° Höhe 60 mm		Abstandrohr 20 mm für Kasten- zusatz- befestigung		Anbin- dung								
								Einzel-FS	Doppel-FS	FS-Verlänge- rung (mm)	Einzel-FS	Doppel-FS	FS-Verlänge- rung (mm)	Halter Decke 90°	300 mm	durc- hlaufend	Kastenzusatzblende durchlaufend	Winkel- Ausladung in mm	innen	außen	höher in mm	tiefer in mm	ungebohrt	gebohrt	ohne Stufen- bohrung	mit Stufen- bohrung	steckbar alternativ, mit zwei Boh- rungen 6,5 mm	
5.																												
6.																												
7.																												
8.																												

<p>Bezugspunkt für Aufmaß (weitere Hinweise im aktuellen Technikatalog)</p> <p>Aufmaß bei Einsatz Halter Decke 90°</p>	<p>Geweebeeinbau in die Anlage</p> <p>Linksroller LR</p>	<p>Motor Kürzel</p> <table border="1"> <tr> <td>ED-BHS</td> <td>Elero-Draht mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>EF-BHS</td> <td>Elero-Funk mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>WT-BHS</td> <td>Somfy-Draht mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>io-BHS</td> <td>Somfy io-Funk mit Behangschutz</td> </tr> <tr> <td>SOLIDline</td> <td>Geiger Funkmotor mit Behangschutz</td> </tr> </table>	ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz	WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz	SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz	<p>Kabelaustritt (immer am breiten Element)</p>
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz												
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz												
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz												
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz												
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz												

²⁾ Führungsschienen siehe Technikatalog

** Bitte Maß eintragen:
0,2 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4,5 m, 9,5 m,
(2,5 m Standard)