

roIISCREEN.2

Vorbau

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

System

Bitte ankreuzen

RONDO

PENTO Rev. vorne

PENTO Rev. unten***

INTEGO***

Befestigungsmaterial**

Auswahl 1: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, Überstand 33/28 mm

Auswahl 2: Schraube A2, TX 25, mit Dübel, Überstand 48/58 mm

Auswahl 3: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, Überstand 78 mm

Auswahl 4: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, Überstand 98 mm

Auswahl 5: Bohrschraube VZ, Überstand 23/33 mm

Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

ROMA 9016* (Verkehrsweiß)

ROMA Grau

ROMA DB703

ROMA Sarotti

ROMA 9006* (Weißaluminium)

ROMA 9007* (Graualuminium)

ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

02/2022

Maße und Ausführungen			Kasten	Behang	Bedienungsart				Führungsschiene 28 x 48 mm mit Verschlussplatte	Sonstiges								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	A Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	Kurbel Abgang ca. 90° Abgang ca. 45° Abgang 0°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	B Motorkürzel bitte eintragen	Motor Anschlusskabel Sonderlänge: 0,3 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4,8 m, 9,8 m, (2,8 m Standard)	C Kabelaustritt 1 - 5 bitte angeben	Bedien- seite von innen gesehen links rechts	Bohrung Standard Laibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	
1.				x														
2.				x														
3.				x														
4.				x														
5.				x														


Sonderbearbeitungen Kasten Gewebeeinbau in die Anlage Motorkürzel Kabelaustritt

Linksroller (Standard) Rechtsroller


zu Pos.	Blendenüberstand in mm				Gehrungsecke ¹⁾	
	links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	gesägt	geschweißt
1						
2						
3						
4						
5						


¹⁾ Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden


A



Linksroller **LR** Rechtsroller **RR**

 Sonnenseite


 Randverstärkungsbandseite

 Aufenthaltsbereich

B

Motorkürzel	Motor
SD-M	Somfy-Draht mechanisch (Standard)
R	Somfy RTS Funk
io	Somfy io-Funk
SD-E	Somfy-Draht elektronisch
EF	Elero-Funk bidi
ED-E	Elero-Draht elektronisch
SOLIDline	Geiger Funkmotor
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)

C



1 hinten unten (Standard)
2 seitlich hinten unten
3 hinten oben
4 seitlich hinten oben
5 oben hinten

roIISCREEN.2

Vorbau

ROMA KG
 Komplementäre: Roland Thoma,
 R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
 Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
 Registergericht Memmingen: HRA 11951
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
 www.roma.de, info@roma.de

- Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

02/2022


Maße und Ausführungen			Kasten	Behang	Bedienungsart				Führungsschiene 28 x 48 mm mit Verschlussplatte	Sonstiges								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	A Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	Kurbel Abgang ca. 90° Abgang ca. 45° Abgang 0°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfärbung: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	B Motorkürzel bitte eintragen	Motor Anschlusskabel Sonderlänge: 0,3 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4,8 m, 9,8 m, (2,8 m Standard)	C Kabelaustritt 1 - 5 bitte angeben	Bedien- seite von innen gesehen links rechts	Bohrung Standard Laibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	
6.				x														
7.				x														
8.				x														
9.				x														
10.				x														

Sonderbearbeitungen Kasten Gewebeeinbau in die Anlage Motorkürzel Kabelaustritt

- Linksroller (Standard) Rechtsroller


zu Pos.	Blendenüberstand in mm				Gehringsecke ¹⁾	
	links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	gesägt	geschweißt
6						
7						
8						
9						
10						

¹⁾ Ergänzungsbestellformular Gehringsecken mitsenden

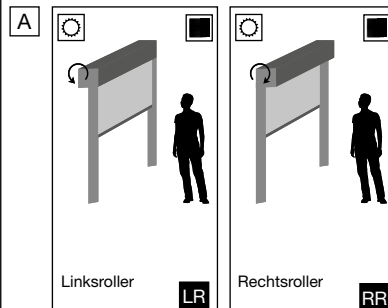

- Sonnenseite
- Randverstärkungsbandseite
- Aufenthaltsbereich

B Motorkürzel	Motor
SD-M	Somfy-Draht mechanisch (Standard)
R	Somfy RTS Funk
io	Somfy io-Funk
SD-E	Somfy-Draht elektronisch
EF	Elero-Funk bidi
ED-E	Elero-Draht elektronisch
SOLIDline	Geiger Funkmotor
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)



- 1 hinten unten (Standard)
- 2 seitlich hinten unten
- 3 hinten oben
- 4 seitlich hinten oben
- 5 oben hinten