

zipSCREEN.2

Fassade

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0) 8222 4000-0, F +49(0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0) 381 60968-0, F +49(0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma _____
Ansprechpartner _____
Straße, Nr. _____
PLZ, Ort _____
Kommission _____

Bestelldatum _____
Liefertermin _____
Kundennummer _____
Angebotsnummer _____

System

Bitte ankreuzen →
 RONDO
 QUADRO Rev. vorne
 QUADRO Rev. unten³

³ nicht bei Kastengröße 90 möglich

Befestigungsmaterial

Auswahl 5: Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang. Nicht in Verbindung mit Schwertschuhkonsolen.
 Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Fallstab und Führungsschienen


Aluminium (Pulver matt glatt)

ROMA 9016¹ (Verkehrsweiß) ROMA Grau ROMA DB703 ROMA Sarotti
 ROMA 9006¹ (Weißaluminium) ROMA 9007¹ (Graualuminium) ROMA 7016¹ (Anthrazitgrau) ¹ = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

07/2022


Maße und Ausführungen			Kasten	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte						Sonderausstattung	Befestigungstechnik			
Pos.	Unterkommission	Stück	<input type="checkbox"/> Elementbreite <input type="checkbox"/> Achsmaß Breite in mm X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150 S / 150	A Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Obers. (1), Unters. (2) B Motorkürzel bitte eintragen	Motor Anschlusskabel Sonderlänge: 0,2 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4 m, 9 m, (2 m Standard)	C Kabelaustritt A - F links rechts	Bedien- seite von innen gesehen links rechts	Typ bitte eintragen ² links rechts		Bohrung Standard 28 x 61 mm Laubung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad Verschlussplatten lose	Aufn./Kabelblende für Hirschmann-Kupplung 300 mm durchlaufend Kastenzusatzblende durchlaufend LED-Beleuchtung (Zusatz-BF beifügen)	Schwertschuh-konsolen Länge 63-150 mm Anzahl	Vierkantröh ungebohrt 30 x 20 60 x 20 Länge	
1.			x														
2.			x														
3.			x														
4.			x														
5.			x														

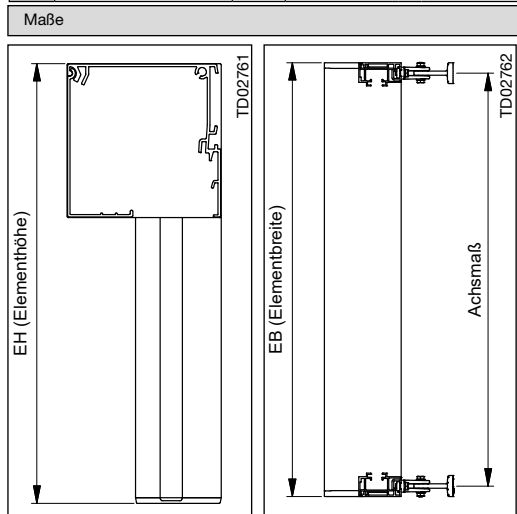


zu Pos.	Blendenüberstand in mm				Gehringsecke ⁴	
	links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	gesägt	geschweißt
1						
2						
3						
4						
5						

⁴ Zusatz-Bestellformular Gehringsecken mitsenden

² Führungsschienen siehe Technikkatalog

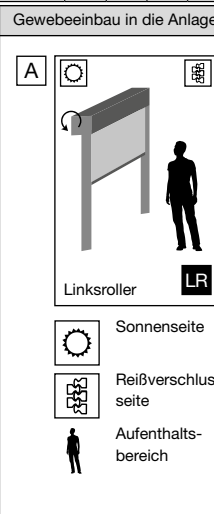

Motor kürzel	Motor
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz
BD-BHS	Becker-Draht mit Behangschutz
SMI-BHS	Becker SMI-Motor mit Behangschutz
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer

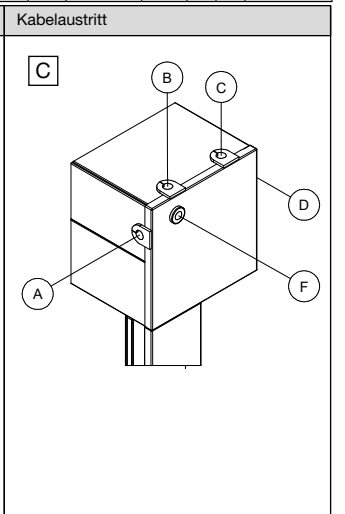

zipSCREEN.2

Fassade

ROMA KG
 Komplementäre: Roland Thoma,
 R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
 Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
 Registergericht Memmingen: HRA 11951
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 T +49(0) 8222 4000-0, F +49(0) 8222 4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 T +49(0) 381 60968-0, F +49(0) 381 60968-90
 www.roma.de, info@roma.de


Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

07/2022


Maße und Ausführungen			Kasten	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte					Sonderausstattung		Befestigungstechnik	
Pos.	Unterkommission	Stück	<input type="checkbox"/> Elementbreite <input type="checkbox"/> Achsmaß Breite in mm X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150 S / 150	A Artikelnummer Gewebe	B Sonnenseite Gewebe: Obers. (1), Unters. (2) Motor Anschlusskabel Sonderlänge: 0,2 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 4 m, 9 m, (2 m Standard)	C Kabelaustritt A - F links rechts	Typ bitte eintragen ² links rechts	Bohrung Standard 28 x 61 mm Laubung ohne Schrägschnitt Winkel in Grad Verschlussplatten lose	Aufn./Kabelblende für Hirschmann-Kupplung 300 mm durchlaufend Kastenzusatzblende durchlaufend LED-Beleuchtung (Zusatz-BF-beifügen)	Schwertschuhkonsolen Länge 63-150 mm Anzahl	Vierkanrohr ungebohrt 30 x 20 60 x 20 Länge			
6			x												
7			x												
8			x												
9			x												
10			x												

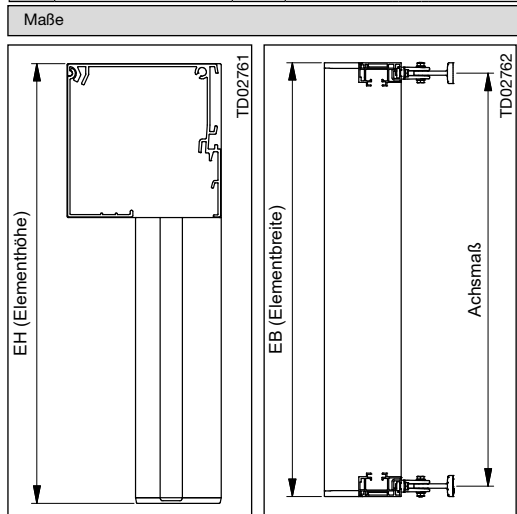

zu Pos.	Blendenüberstand in mm				Gehringsecke ⁴	
	links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	gesägt	geschweißt
6						
7						
8						
9						
10						

⁴ Zusatz-Bestellformular Gehringsecken mitsenden

²⁾ Führungsschienen siehe Technikatalog

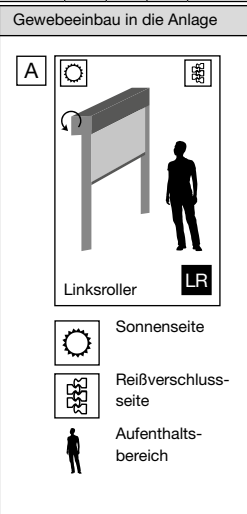

Motor Kürzel	Motor Kürzel	Motor Kürzel
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz	
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz	
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz	
io-BHS	Somfy io-Draht mit Behangschutz	
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz	
BD-BHS	Becker-Draht mit Behangschutz	
SMI-BHS	Becker SMI-Motor mit Behangschutz	
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer	

